




Katalogový list

AFO 04

Závěsné zakrytované pítko

AFO 04 je nerezové závěsné pítko (pitná fontánka) moderního designu. Vyráběno je ve dvojité povrchové úpravě: miska matná (tryskáno balotinou) a plášť kartáčovaný. Díky svému zajímavému vzhledu se hodí do veřejných prostor, jako jsou sportoviště, parky, náměstí, obchodní centra, fitness a wellness centra, ale i školy a školky. Je použitelné i pro venkovní prostředí.

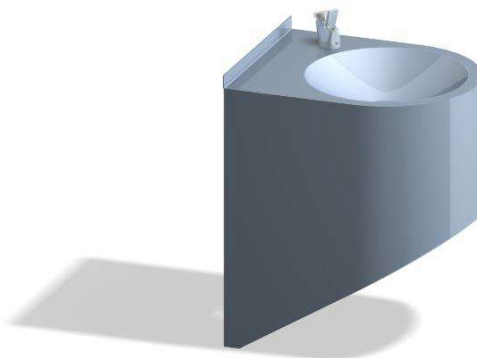

Pítko se ovládá tlačným ventilem. Voda teče po dobu stlačení ventilu a ještě nastavenou dobu po jeho puštění, čímž dochází k opláchnutí trysky.

Přívod vody je proveden flexibilní hadicí, sifon je tvořen pružnou flexibilní spojkou. Pružné provedení přívodu vody i odpadu umožňuje variabilní a bezproblémové připojení pítka i jeho snadnou demontáž. Pružné provedení přívodu vody i odpadu umožňuje variabilní připojení pítka. Výšku osazení pítka lze volit podle místa určení.

Pítko **AFO 04** je vyrobeno z nerezové oceli třídy AISI 304, pítko **AFO 04.CL** z nerezové oceli třídy AISI 316 - vhodné do prostředí se zvýšenou koncentrací chlóru.

Pro ošetření výrobků z nerezů doporučujeme používat přípravek Würth – konzervace (obj. č. 0893 121 K), čištění (obj. č. 893 121 1).AFO 02-II

Kompletní dodávka

- nerezový plášť
- tlačný ventil
- rohový ventil s filtrem
- závěsná konzola
- sifon
- připojovací hadice
- upevňovací materiál

Typová provedení

- AFO 04 Závěsné zakrytované pítko AISI 304
- AFO 04.CL Závěsné zakrytované pítko AISI 316



Technické detaily


- přívod vody G 1/2" vnitřní závit
- tlak vody 0,2 – 0,6 MPa, doporučený 0,3 MPa
- odpad d = 40 mm
- vnitřní rozměr misky d = 245 mm
- Celkové rozměry 280 x 340 x 400 mm
- hmotnost 4 kg

Požadavky na stavební připravenost

- Připraven přívod vody – Tr. 1/2" podle schématu
- V přívodu vody musí být použit filtr s jemným sítkem (100 mikronů) pro odstranění mechanických nečistot z vody, kterým se výrazně zvýší spolehlivost tlačného ventilu.
Poškození mechanismu z důvodu vniknutí nečistot není předmětem reklamace.
- Připraven odpad pro novodurovou flexibilní spojku d = 40 mm

Vzhledem k pružnému provedení přívodu i odpadu pítka jsou připojovací kóty na obrázku pouze doporučené. Přívod i odpad lze vyvést podle potřeby, v mezích pohyblivých přívodů pítka a volného prostoru v zádech.

Schéma

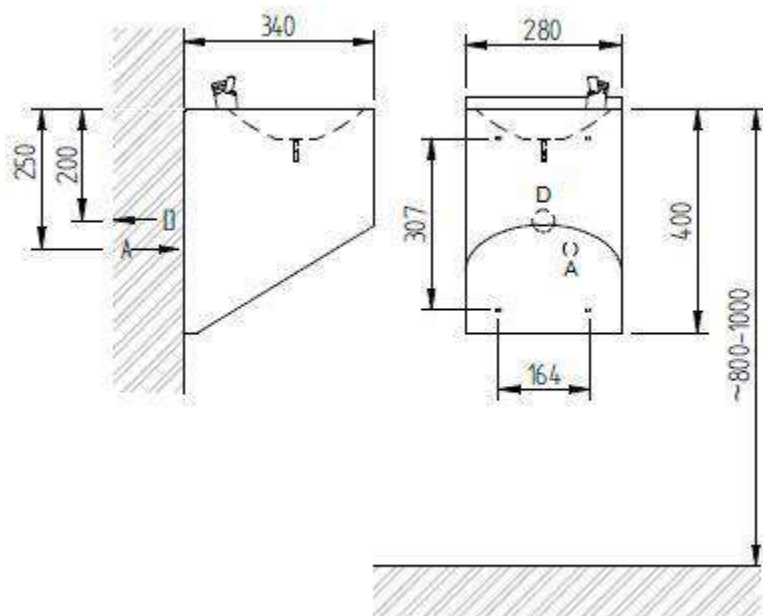

A – přívod vody trubka G 1/2"

D – odpad d=40 mm